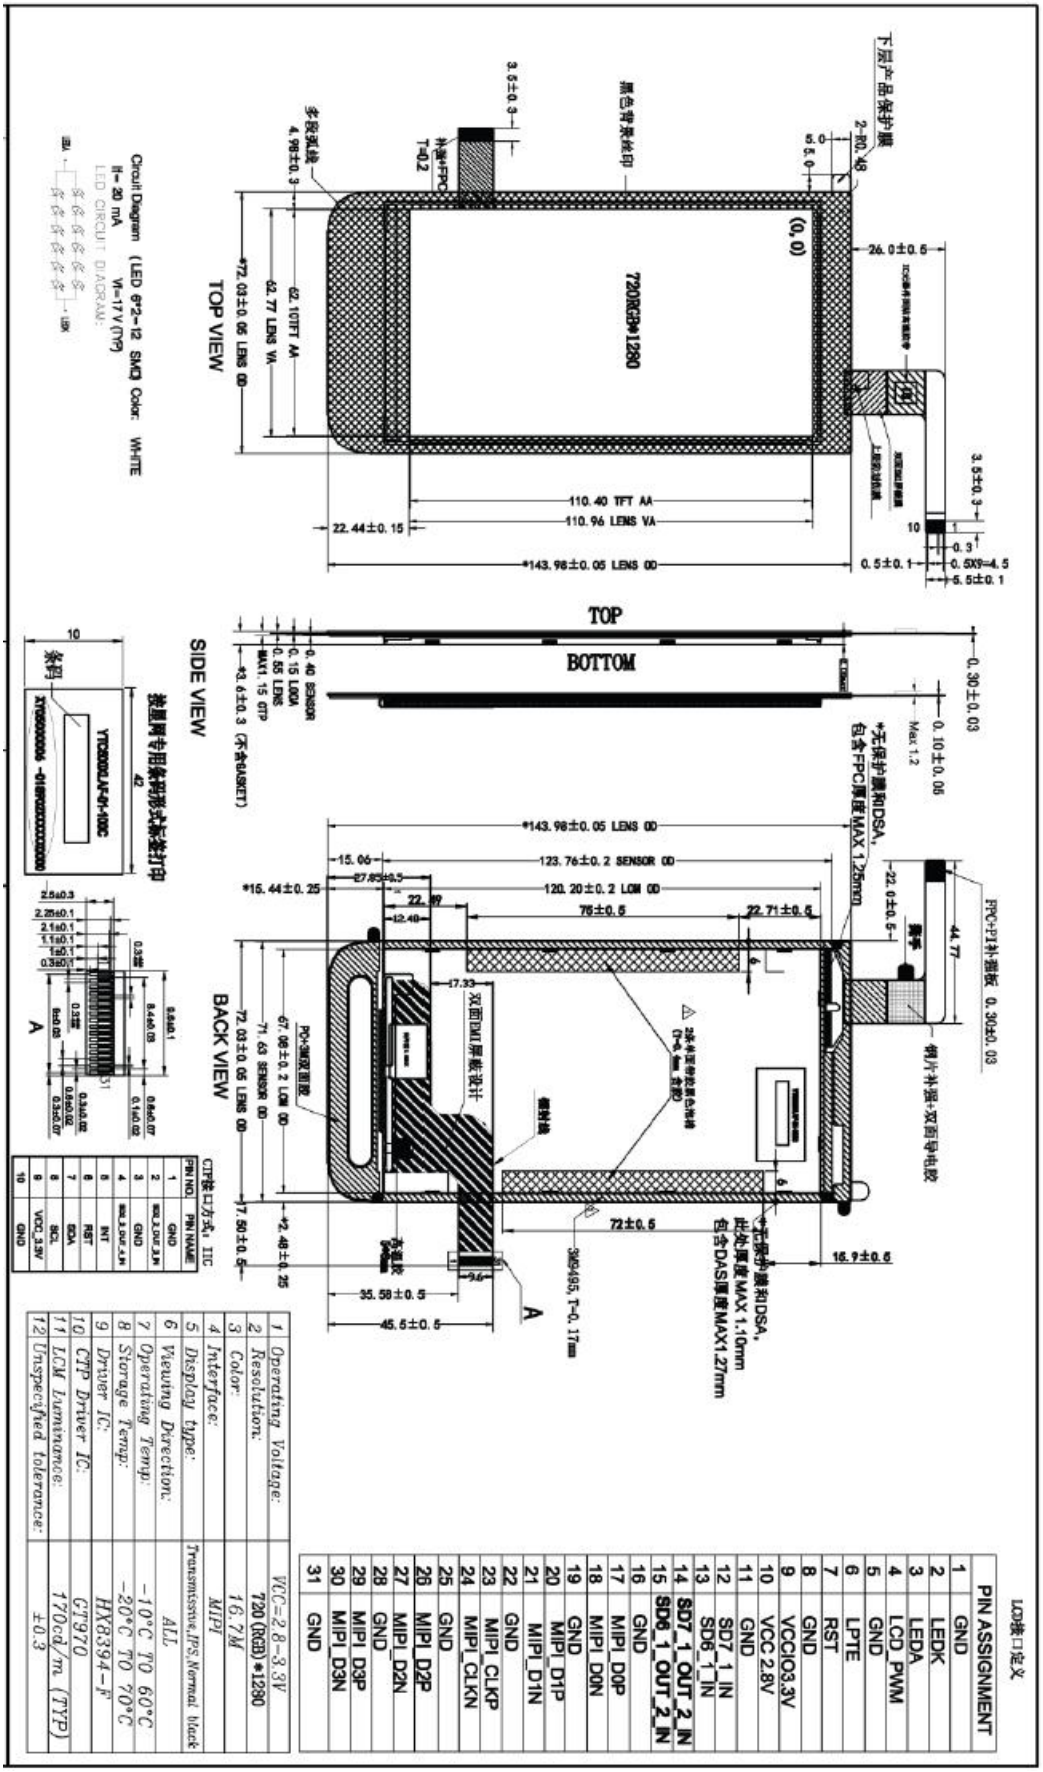

PIN NO.	PIN NAME
1	GND
2	MIPI_D3P_D3N
3	GND
4	MIPI_D2P_D2N
5	INT
6	RST
7	SDA
8	SCL
9	VCC_3.3V
10	GND

CTP接口方式：IIC

PIN ASSIGNMENT	
1	GND
2	LEDK
3	LEDA
4	LCD_PWM
5	GND
6	LPTE
7	RST
8	GND
9	VCCIO3.3V
10	VCC 2.8V
11	GND
12	SD7_1_IN
13	SD6_1_IN
14	SD7_1_OUT_2_IN
15	SD6_1_OUT_2_IN
16	GND
17	MIPI_D0P
18	MIPI_D0N
19	GND
20	MIPI_D1P
21	MIPI_D1N
22	GND
23	MIPI_CLKP
24	MIPI_CLKN
25	GND
26	MIPI_D2P
27	MIPI_D2N
28	GND
29	MIPI_D3P
30	MIPI_D3N
31	GND

LCD接口定义

1	Operating Voltage:	VCC=2.8~3.3V
2	Resolution:	720 (RGB) *1280
3	Color:	16.7M
4	Interface:	MIPI
5	Display type:	Transmissive,IPS,Normal black
6	Viewing Direction:	ALL
7	Operating Temp:	-10°C TO 60°C
8	Storage Temp:	-20°C TO 70°C
9	Driver IC:	HX8394-F
10	CTP Driver IC:	GT970
11	LCM Luminance:	170cd/m (TYP)
12	Unspecified tolerance:	±0.3