LCD MIKROELEKTRONIK	**YTS700RLAT-09-100C**	LCD-Mikroelektronik Dr. Hampel & Co. GmbH Griesbachstr. 7 76185 Karlsruhe **+49 (0) 721 / 98 47 80**
	Date 08.06.2016	

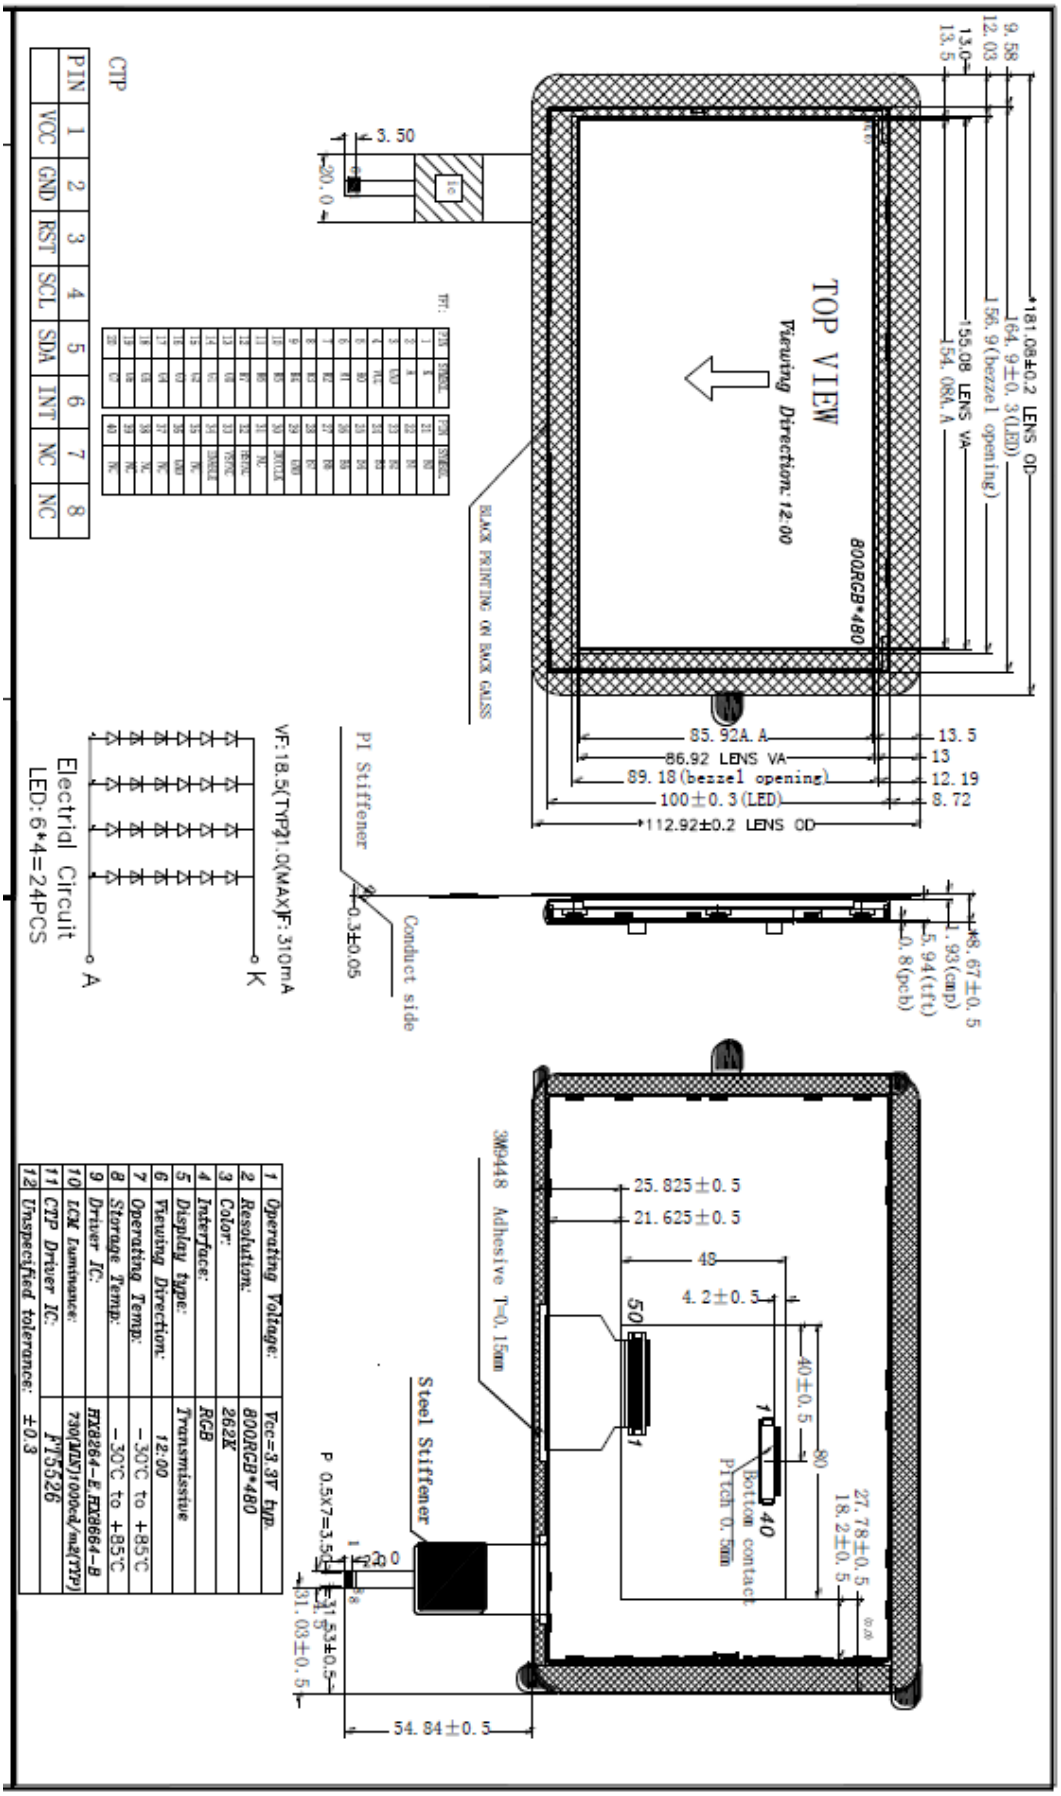

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
	VCC	GND	RST	SCL	SDA	INT	NC	NC

1	Operating Voltage:	Vcc=3.3V typ.
2	Resolution:	800RGB*480
3	Color:	262K
4	Interface:	RGB
5	Display type:	Transmissive
6	Viewing Direction:	12:00
7	Operating Temp:	-30℃ to +85℃
8	Storage Temp:	-30℃ to +85℃
9	Driver IC:	HX8264-E/HX8664-B
10	LCM Luminance:	730(MIN)1000cd/m2(TYP)
11	CTP Driver IC:	FT5526
12	Unspecified tolerance:	±0.3